


KASK

Zenith X -työkypärien suojausominaisuudet 1/3

KASK Zenith X suojaavuus EN 397

- Sulametalliroiske (MM)
- Sivupuristus (LD)
- Leukahihna aukeaa >15 kg <25 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Liekinkestävyys

EN 50365 standardin pakolliset vaatimukset:
Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0
standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C)

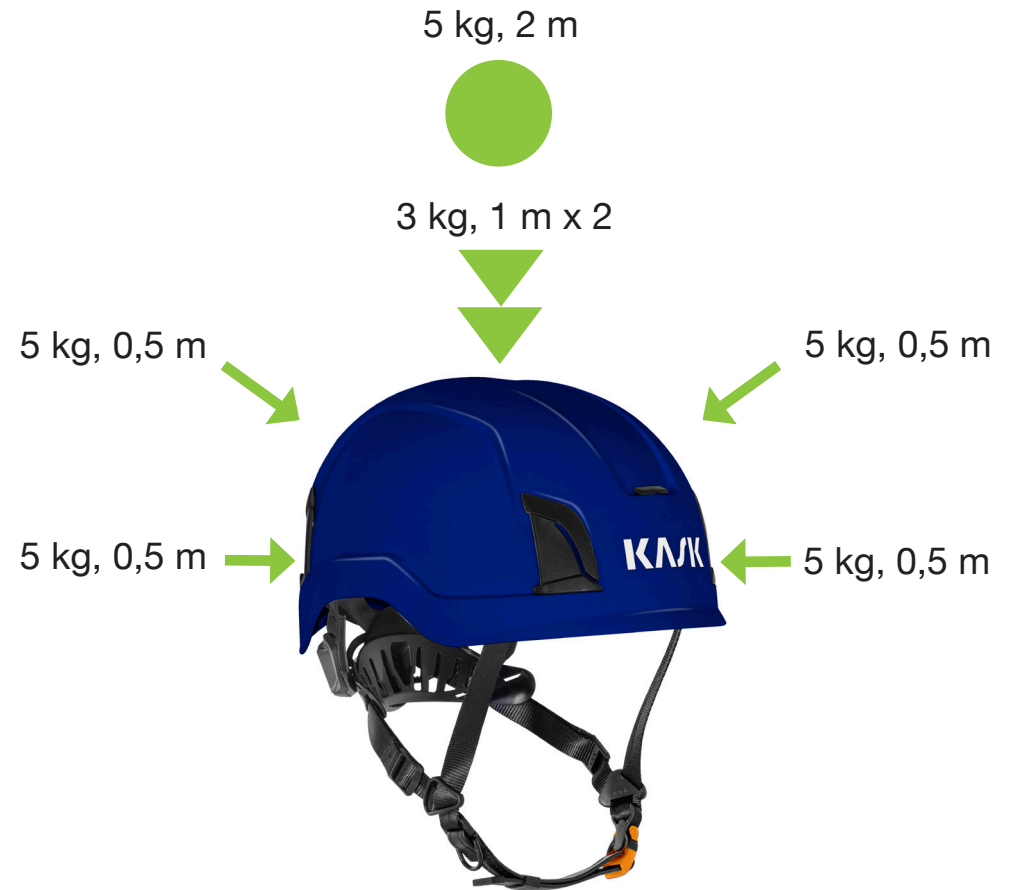

VANDERNET – työturvallisuuden asiantuntija
Maahantuonti ja koulutukset
www.vandernet.com/koulutukset
www.vandernet.com/kask


KASK

Zenith X -työkypärien suojausominaisuudet 2/3

Zenith X Air suojaavuus EN 397

- Sulametalliroiske (MM)
- Sivupuristus (LD)
- Leukahihna aukeaa >15 kg <25 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Liekinkestävyys

EN 50365 standardin pakolliset vaatimukset:
Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0
standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C)

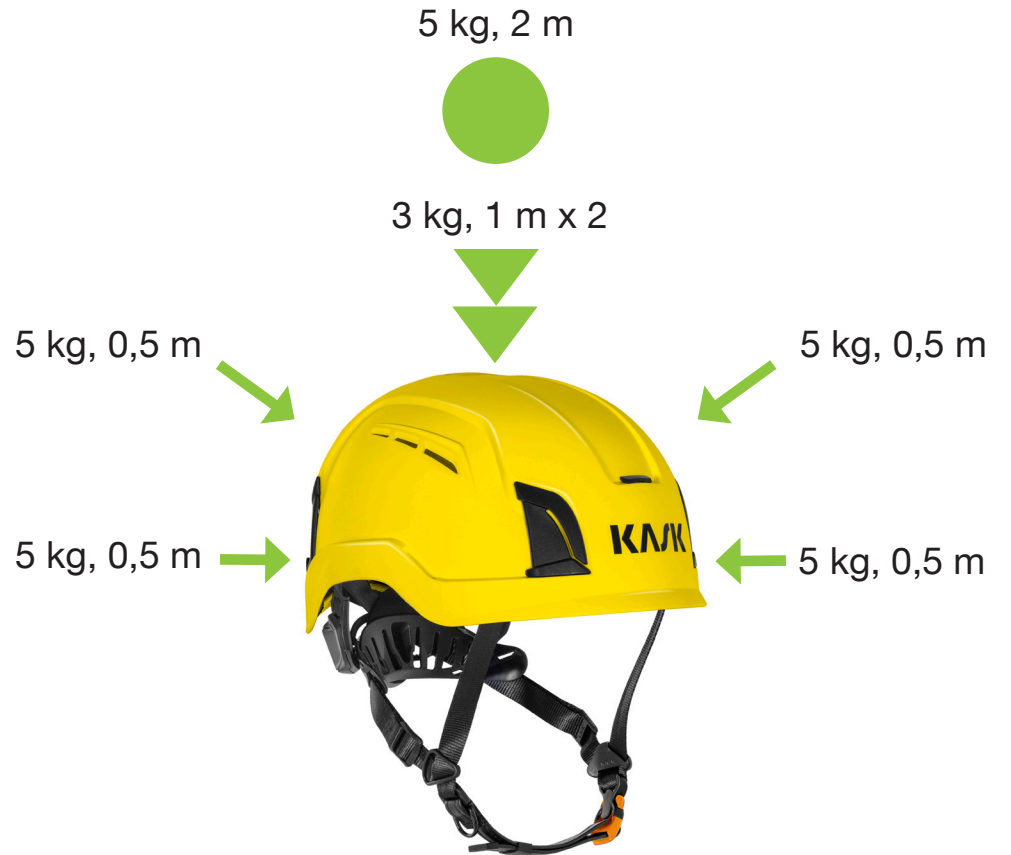

VANDERNET – työturvallisuuden asiantuntija

Maahantuonti ja koulutukset
www.vandernet.com/koulutukset
www.vandernet.com/kask


KASK

Zenith X -työkypärien suojausominaisuudet 3/3

Zenith X PL

suojaavuus EN 12492

- Leukahihna pysyy kiinni <50 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Tilttaavuustesti (10 kg putoava taakka repäisee kypärän helmasta ylöspäin edestä ja takaa)

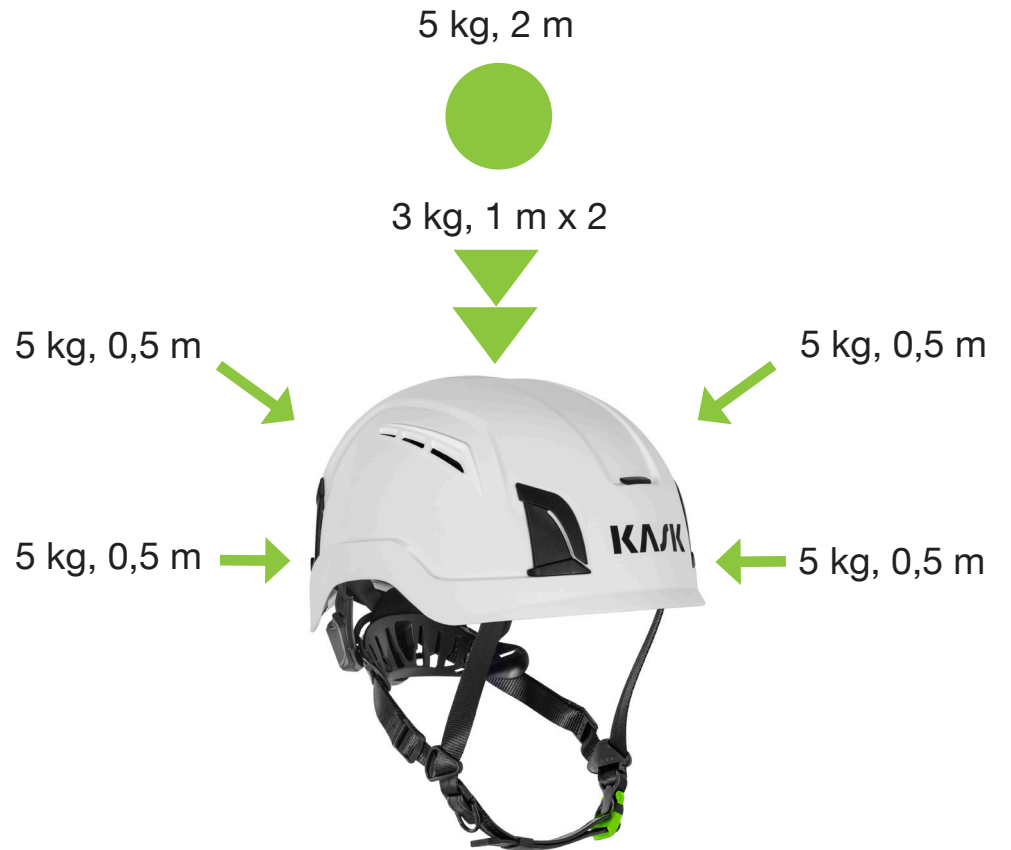

VANDER NET – työturvallisuuden asiantuntija

Maahantuonti ja koulutukset

www.vandernet.com/koulutukset

www.vandernet.com/kask