

KASK

KASK Zenith suojausominaisuudet 1/3

KASK Zenith suojaavuus EN 397

- Sulametalliroiske (MM)
- Sivupuristus (LD)
- Leukahihna aukeaa >15 kg <25 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Tilttaavuustesti (10 kg putoava taakka repäisee kypärän helmasta ylöspäin edestä ja takaa)

EN 50365 standardin pakolliset vaatimukset:
Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0
standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C)



VANDERNET – työturvallisuuden asiantuntija


Maahantuonti ja koulutukset
www.vandernet.com/koulutukset
www.vandernet.com/kask

KASK

KASK Zenith suojausominaisuudet 2/3

Zenith Air suojaavuus EN 397

- Sulametalliroiske (MM)
- Sivupuristus (LD)
- Leukahihna aukeaa >15 kg <25 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Tilttaavuustesti (10 kg putoava taakka repäisee kypärän helmasta ylöspäin edestä ja takaa)

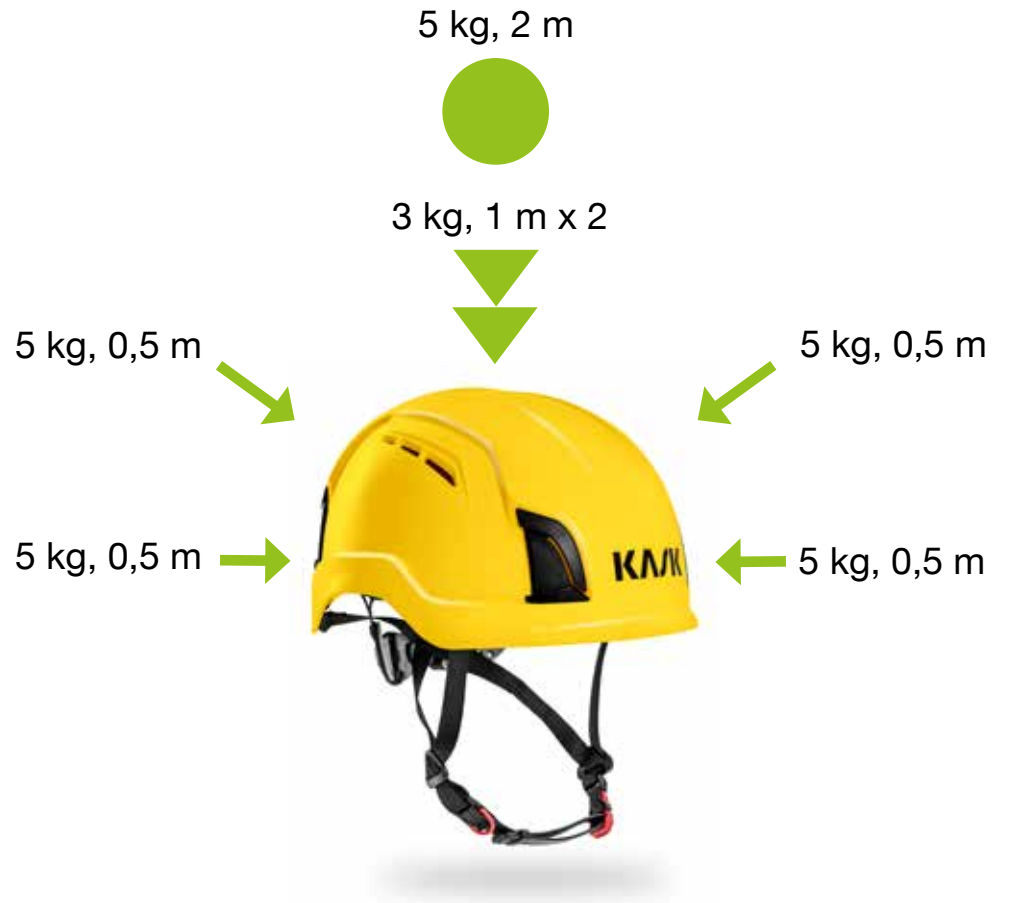

VANDERNET – työturvallisuuden asiantuntija

Maahantuonti ja koulutukset

www.vandernet.com/koulutukset


www.vandernet.com/kask

KASK

KASK Zenith suojausominaisuudet 3/3

Zenith PL Air suojaavuus EN 12492

- Sulametalliroiske (MM) (ei standardissa)
- Sivupuristus (LD) (ei standardissa)
- Leukahihna pysyy kiinni <50 kg
- Kylmät lämpötilat (- 30 c)
- Tiltaavuustesti (10 kg putoava taakka repäisee kypärän helmasta ylöspäin edestä ja takaa)

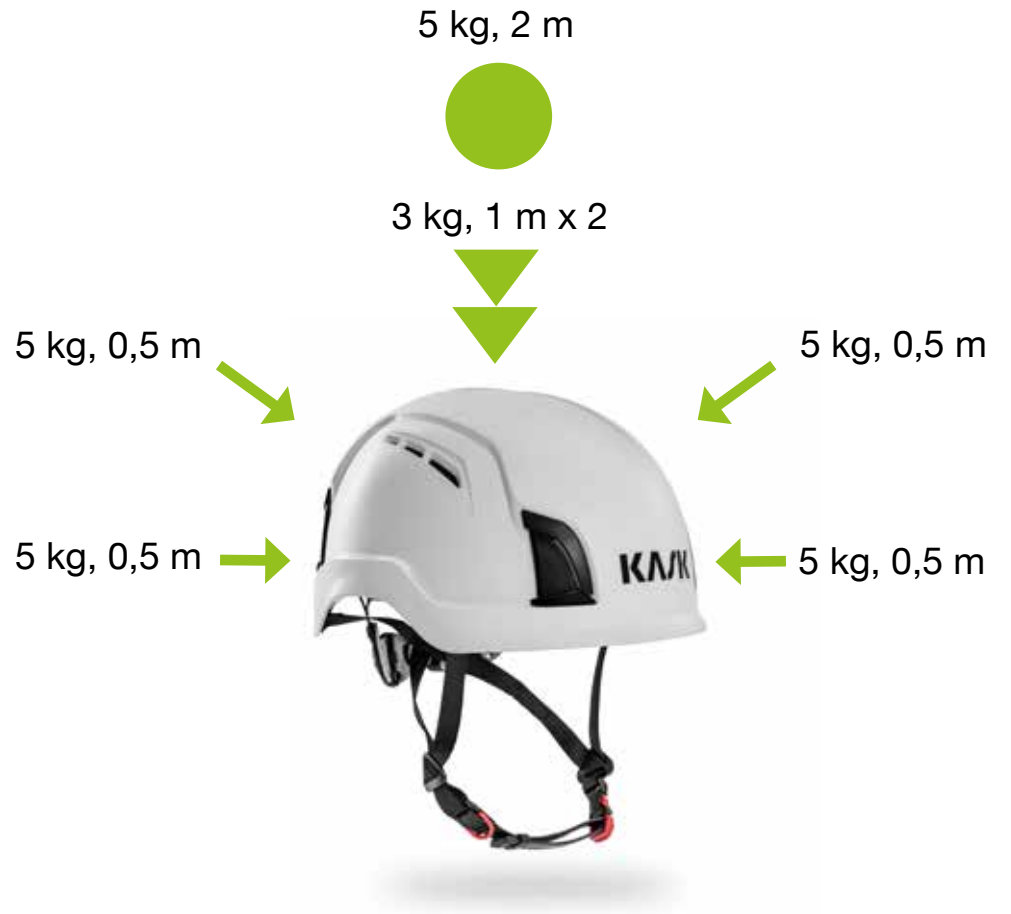

VANDERNET – työturvallisuuden asiantuntija

Maahantuonti ja koulutukset

www.vandernet.com/koulutukset

www.vandernet.com/kask